

Műszaki tartalom

Külső kivitelezésre javasolt munkák Békéscsaba PFT. szakaszon:

Békéscsaba állomás Szabolcs utcai bejáró burkolat karbantartás.

A munka elvégzését Hatósági hiánylatok megszüntetése indokolja.

A munkákat vágányzár, és sebességkorlátozás igénybevétele nélkül lehet végezni.

A belépési engedélyt a kivitelező köteles beszerezni.

A munkákhoz szakközeget a PFT. Főpályamesteri szakasz biztosít.

A kivitelezés napi megkezdésekor, és a befejezésekor, a MÁV ZRT. Utasításainak megfelelően, a szükséges vizsgákkal rendelkező kivitelező megbízottjának, a szükséges előjegyzéseket, Békéscsaba állomás Forgalmi irodájában be kell írni.

A Szabolcs utcai bejárón, és a karbantartásra tervezett burkolaton keresztül közelíthető meg Békéscsaba állomás Budapest felőli vége közötti járművel, ezért a burkolat jó minősége különösen a nagy teherbírású járművek szempontjából nagyon fontos.

A karbantartás ideje alatt a gépjárművek forgalmát egy nyomsávban biztosítani kell.

Az eredeti burkolat beton, ezért a karbantartást is beton burkolattal javasoljuk.

A hibás burkolatrészeknél betonvágást kell végezni. A repedezett, töredezett betonburkolatot fel kell bontani és a betontörmelék Békéscsaba állomáson MÁV területen deponálni kell.


Az új betonburkolat részére tükröt kell készíteni és abba 10 cm. vastagságú tömörített homokos kavics védőréteget kell beépíteni, tömöríteni.

Az új betonburkolat 20 cm. vastagságban C 30/37 minőségben készüljön. A beton minőségét bizonylattal igazolni kell.

A tervezett karbantartás 60 négyzetméter.

Elsodrési határon kívüli a munkavégzés, ezért a munkahelyet nem kell fedezni.

A munkákról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetni, a megrendelő ebben teszi meg a szükséges bejegyzéseket.

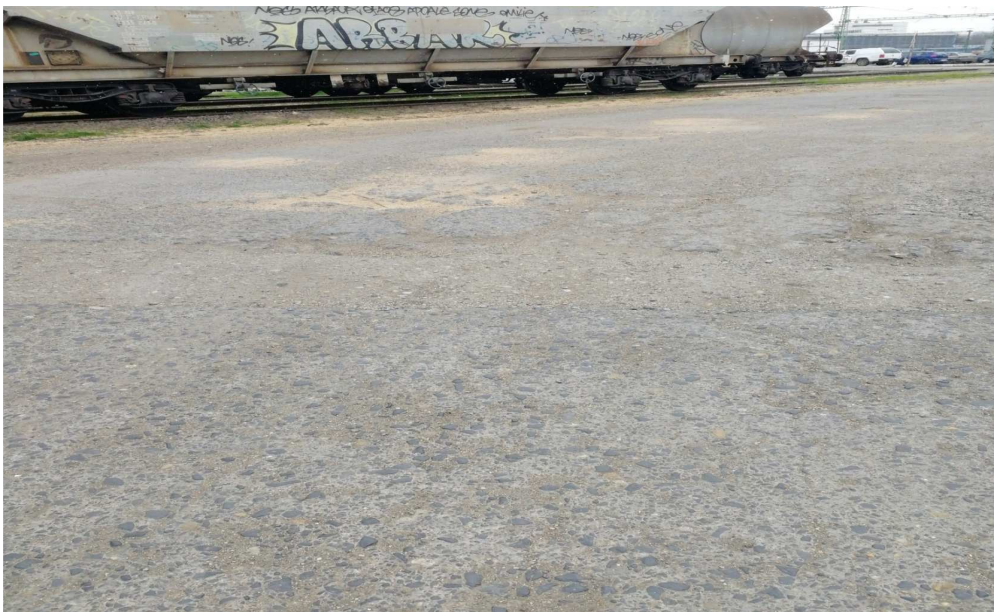

Hrabovszki András
szakaszmérnök