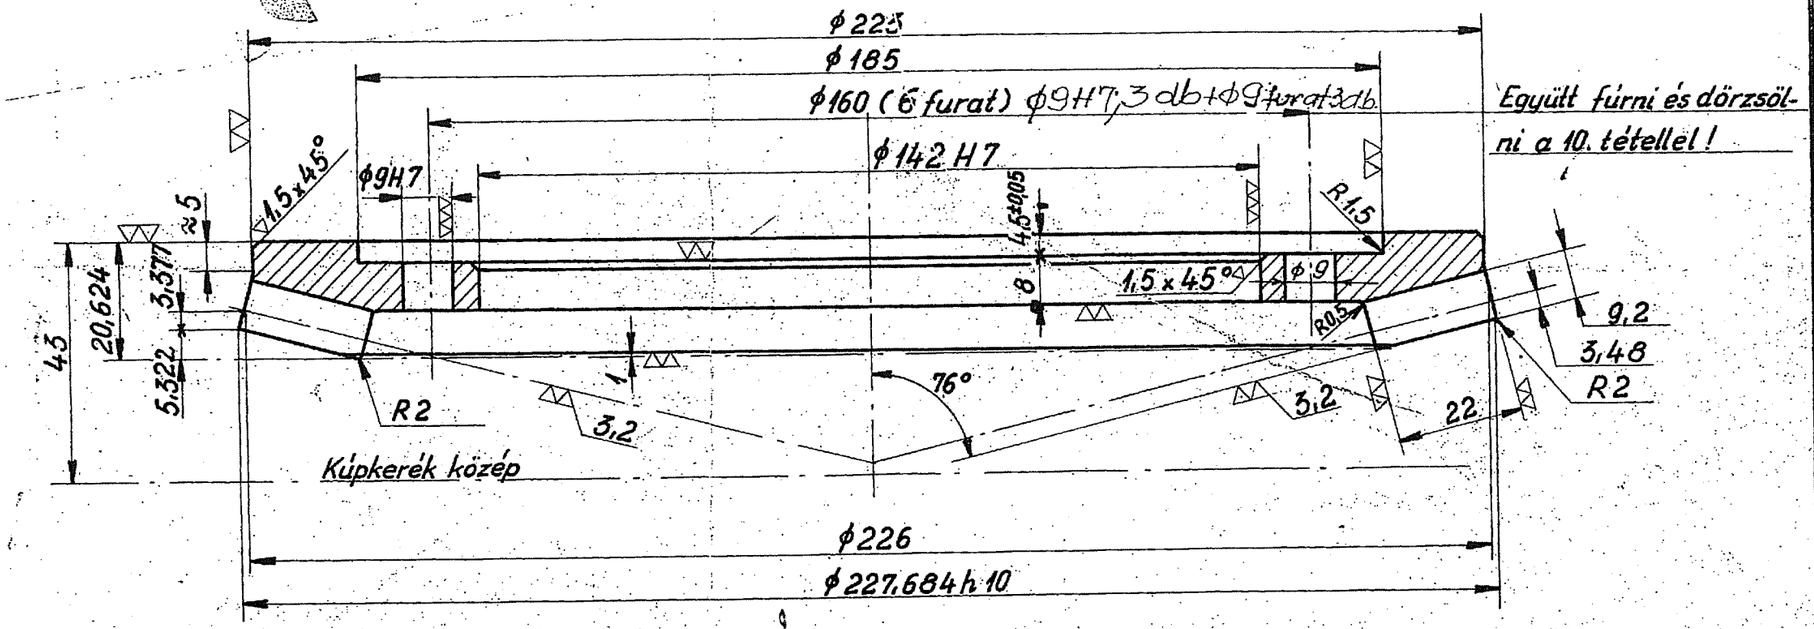

Együtt fúrni és dörzsölni a 10. tétellel!

Klingelnberg fogazás	
Edzési mélység	0,8–1,0 mm (+0,1)
Felületi keménység	HRc min = 50

Fogazási adatok		
Normál modul	m	4
Szerszám kapcsolószög	α	20°
Fogszám	z	40
Alapkör sugár	s	82,44488
Síkkerék külső sugár	R_a	116,45889
Síkkerék belső sugár	R_i	94,45889
Helyesbítési szög	W_k	1°23′
Síkkerék fogszám	z_p	41,2244
Segédérték	u	0,515305
Tengely hajlásszög		90°
Márótípus		4/49/76/20°C
Foghajlás iránya		jobb
Kapcsolódó kerék rajzszáma		15548
Kapcsolódó kerék fogszáma		11

„A" törés: ϕ9H7 8db. furat helyett 3db ϕ9H7 és 3 db. ϕ9 furat kell.
961. I. 13. Kabai

„B" törés: besüllyesztés mélysége 3 mm-ről 4 mm-re változott
961. V. 15. Katolni

„C" törés: süllyesztés mélysége 4-ről 4,5-re változott! Katolni Kabai

ϕ227,684 h10	0 / −0,185
ϕ142 H7	+0,040 / 0
ϕ9 H7	+0,015 / 0

1 11 Tányérkerék ϕ228/142x21 Cr 80

Katolni
60. VI. 1. Lapar
Nicklovy
60. VII. 30.

4,5 kW „CAK" dinamóhajtás

1:1 2,6

15549

A B C

Ö = 17742