


13.44.1722-028

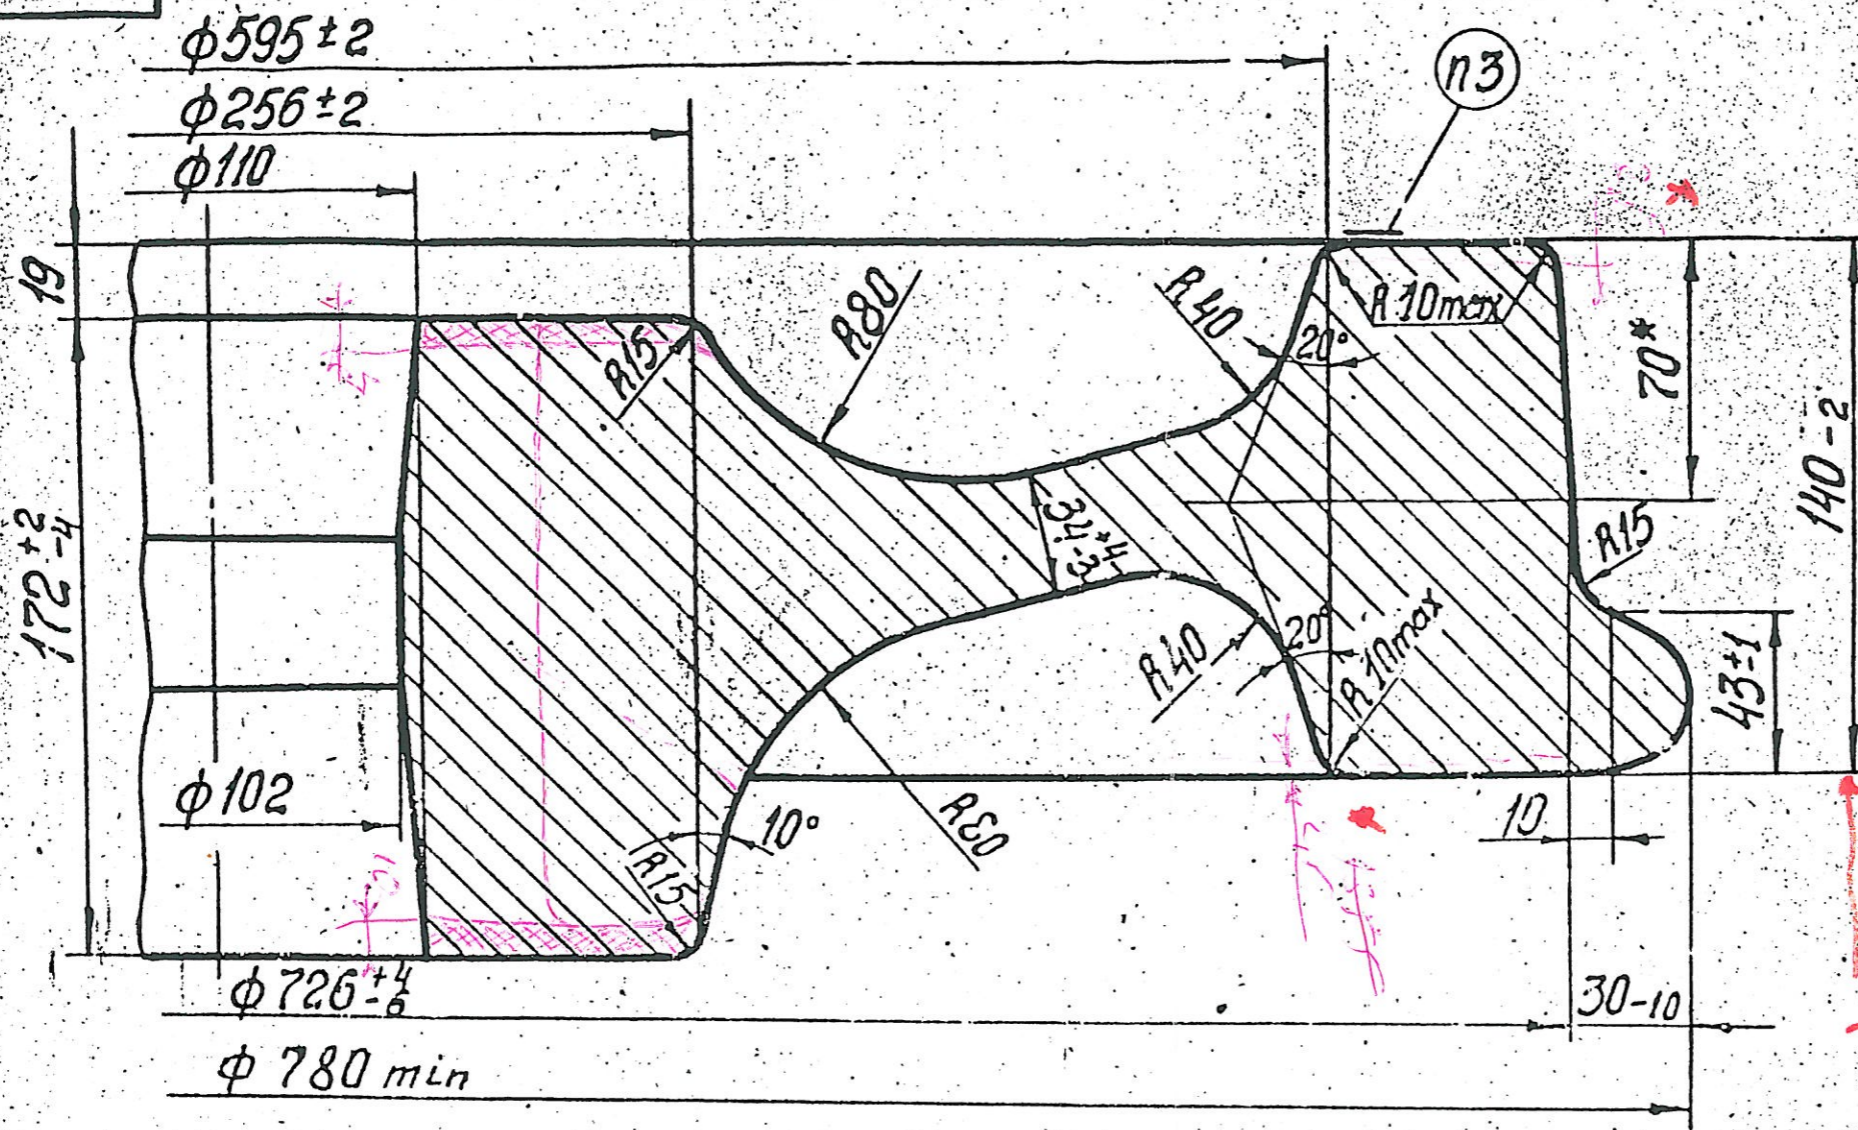

1. Допускается разнотолщинность диска не более -2мм
- Разнотолщинность обода не более -3мм
2. Переход от штампованной части диска к литой должен быть плавным, допускается уступ высотой не более -2мм
3. Маркировка: согласно ТУ
4. * Размер для стержня

* ЗАП. УГОЛ РАНАСТЯ!

				13.44.1722-028		
Исполн.	№ докум.	подп.	дата	Черное колесо φ 710 мм (муром)	Дим	Масса
Разраб.	И.И.И.	И.И.И.	19.12.94		337	1:2
Провер.	В.И.И.	И.И.И.		Материал	Лит	Лит
И.И.И.				Сталь по ГОСТ 10791-89	И.И.И.	И.И.И.
Утв.	И.И.И.			Марка ?	0.173	