


Másolva a MÁV gépjévitő Üzem nyitólajából.

$\phi 22H8$	± 0.033
0	-0.233
$\phi 138X7$	-0.373
$\phi 270g$	-0.077
	-0.049

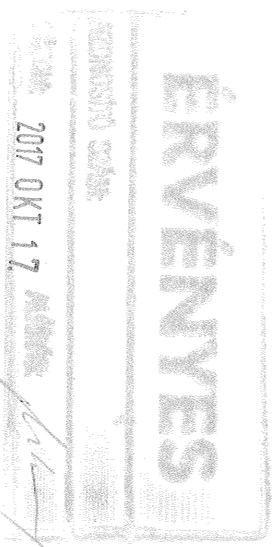

* A 5 db $\phi 22H8$ funkció a fékárcsalval együtt dereszleendő!
* * Az MSZ 2755 szerinti szírtómi!

Kivétel követelmények az MSZ 8270 szerinti!
Fajlagos egyenletesség: Rz80
Mégmunkáltsággal felírt felületek minősége:
tengely funkcion: Fm1
egyéb helyeken: Fm2
Hajtóvités: Jh

10 2 FÉKAGY $\phi 270X140$ A650 FK Minisz: V/E2891

10	2	FÉKAGY	$\phi 270X140$	A650 FK	Minisz: V/E2891
10	2	FÉKAGY	$\phi 270X140$	A650 FK	Minisz: V/E2891

Alkötőművelőgyép
ELŐS FÜTŐMŰ
TENGELY FELFÜZÉS

88-0-02-010-0-101A

33/A-16