




Jász-Nagykun Szolnoki oldal csatlakozás a vasúthoz

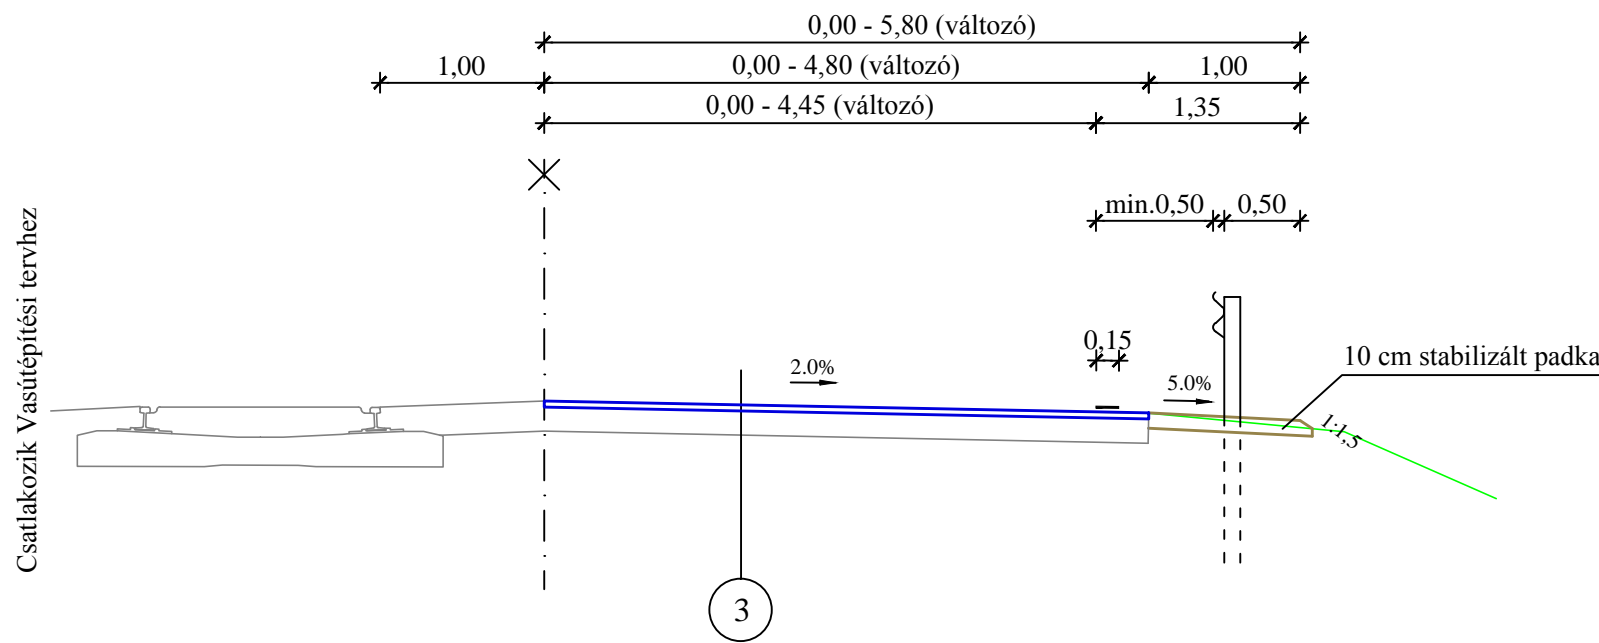

Jász-Nagykun Szolnoki oldal kiemelt szegély nélküli szakasz

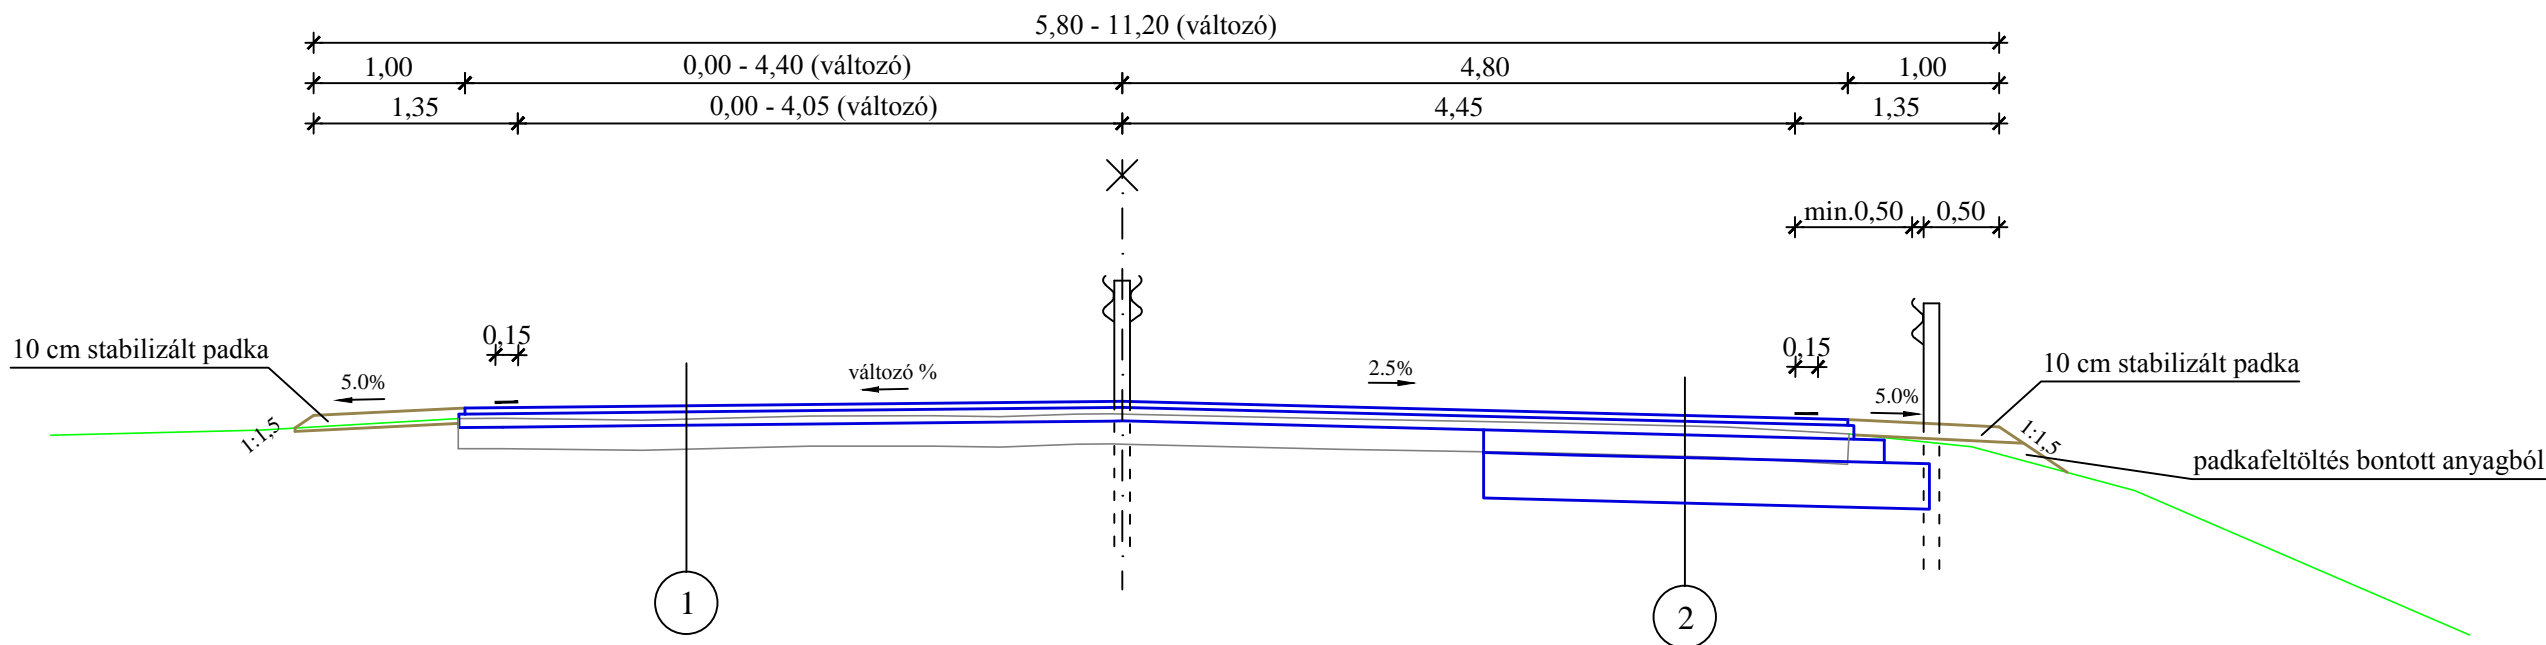

Jász-Nagykun Szolnoki oldal kiemelt szegélyes szakasz

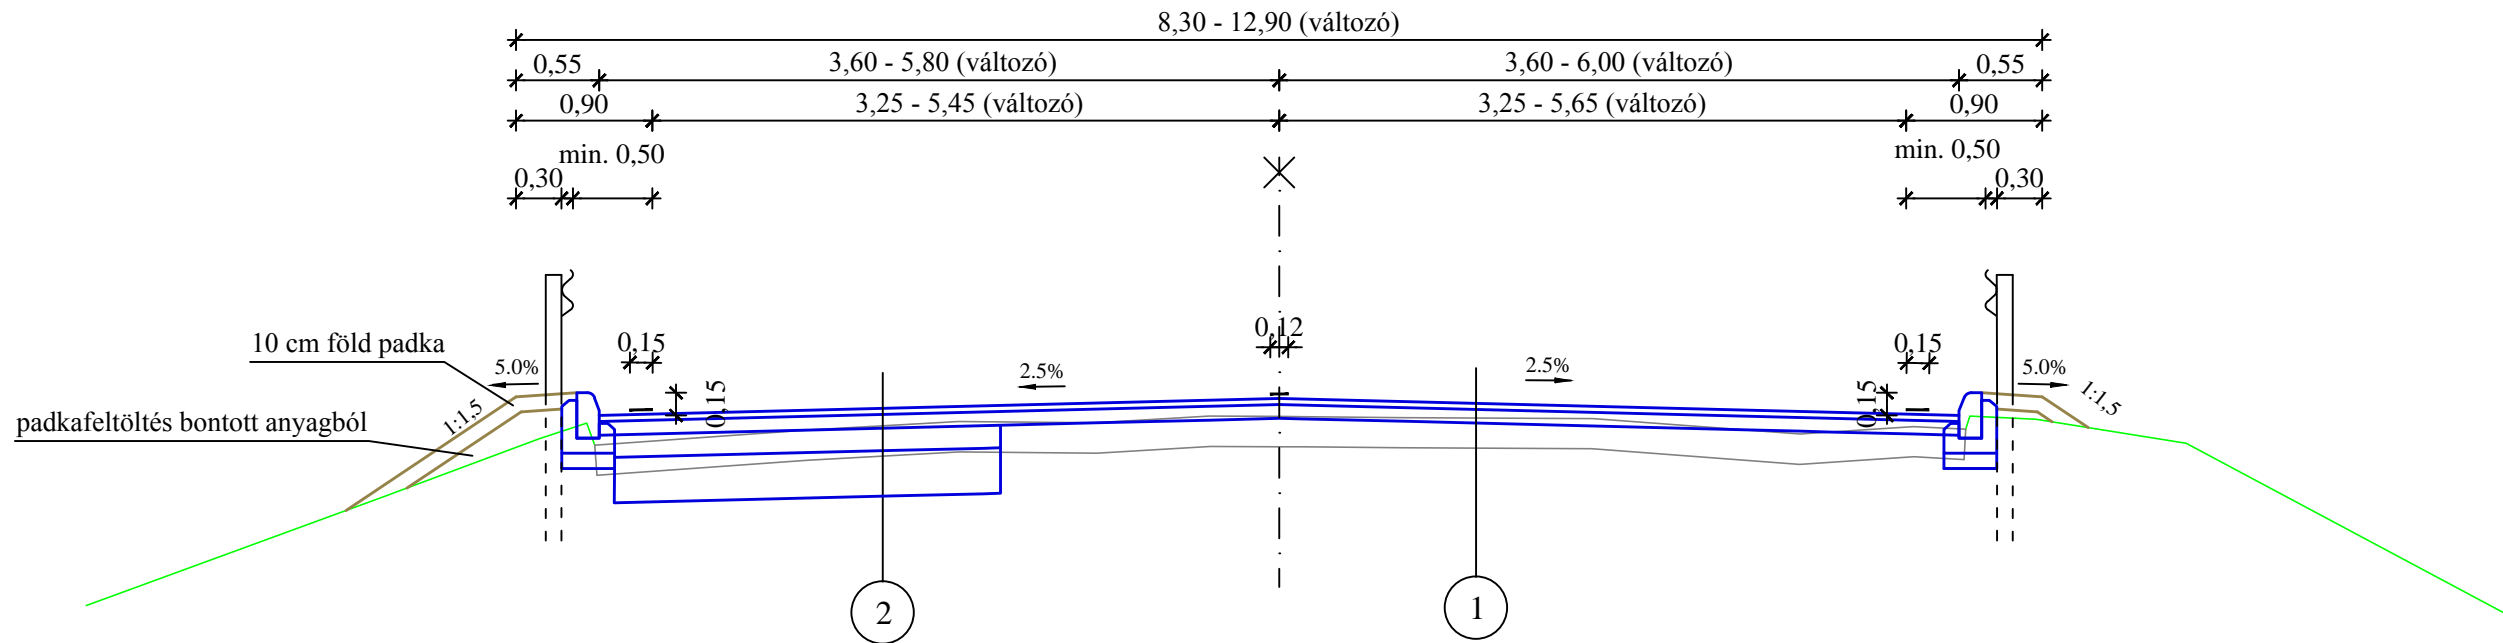

1 Megerőítés:

- 4,0 cm AC 11 kopó (F)
- 9,0 cm AC 22 kötő (F)
- max 4,0 cm kopó réteg marás


2 Tervezett pályaszerkezet csere:

- 4,0 cm AC 11 kopó (F)
- 9,0 cm AC 22 kötő (F)
- 1 rtg feszültség mentesítő réteg
- 15 cm Ckt-T2 alapréteg
- 30 cm homokos kavics javító-, védőréteg

3 Kopóréteg csere csatlakozásnál:

- 4,0 cm AC 11 kopó (F)
- max 4,0 cm kopó réteg marás

Kiemelt szegély  
M = 1:10

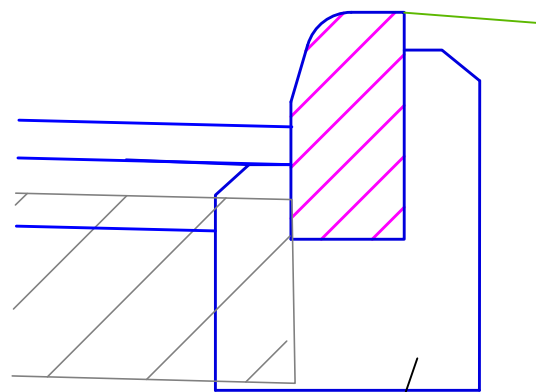

C20/25-32/FN, f50, vz4 betonágyazatban,  
homokos kavics védőrétegen

Szakág:		<b>ÚTÉPÍTÉS</b>	
Tárgy:		<b>3209 j. Heves - Pusztataskony ök. út Kiskörei Tisza-hídhoz vezető szakaszainak felújítása a 26+164 - 26+276, és a 26+940 -27+ 066 km szelvények között</b>	
Rajz megnevezése:		Mintakeresztelvények II. 26+940 - 27+066 km JNSZ megyei oldal	
Rajz szám:	Méretarány:	Dátum:	Szerkesztő:
<b>05.02.</b>	<b>M= 1:50</b>	<b>2017 szeptember</b>	Király Sándor Boldis Gábor
Ez a terv a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!			

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.  
Telefon: (1) 819-9095  
Fax: (1) 819-9540  
Web: www.kozut.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. BékésMegyei Igazgatóság  
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.  
Telefon: (66) 819-370 Fax: (66) 819-379  
Web: www.kozut.hu

Terv száma:	<b>BT-17-001</b>
Felelős tervező:	Buka Tamás
Tervező:	Buka Tamás
Szerkesztő:	Király Sándor Boldis Gábor