
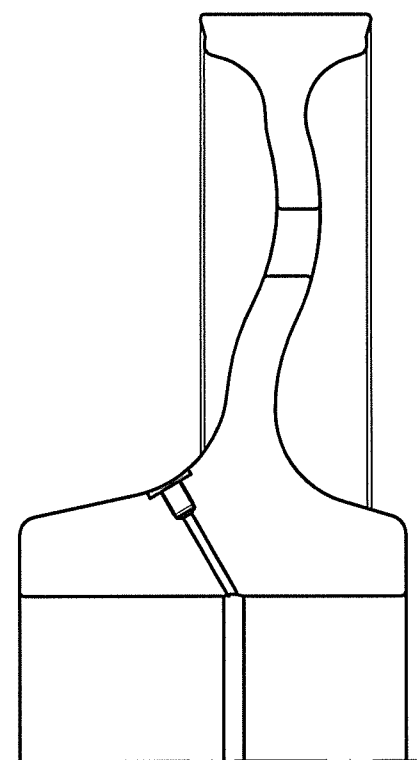


A

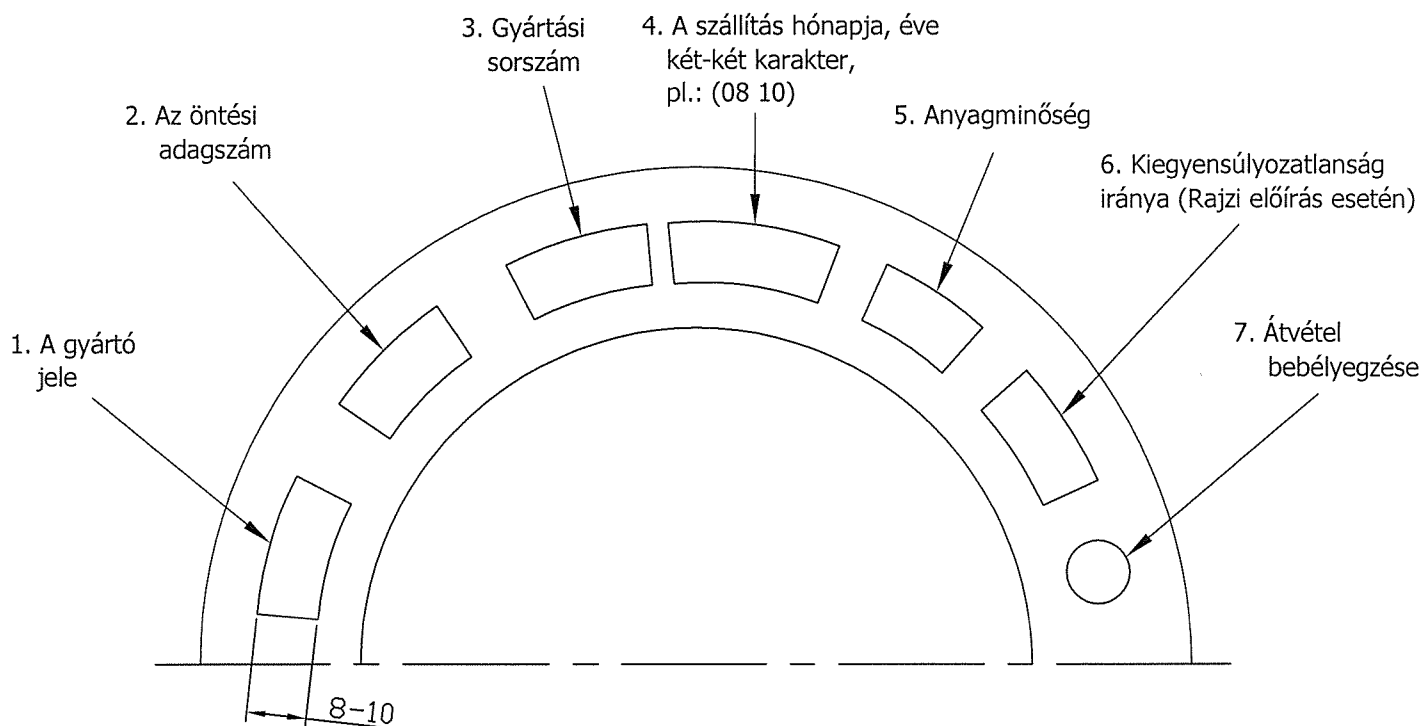

← A

Az azonosítókat hideg beütéssel a kerékagy nyomkarima felőli homloksíkjánál kell helyezni. Max mélység 0,3 mm.

Szerkesztette:		Budapest, 2013.11.06..	
Ellenőrizte:			
Előadó:		MÁV Zrt.	Motorkocsi sorozata:
Osztályvezető:			
Méretarány:	1:1	Megnevezés:	Rajzszám
		Kerékváz	MSZF-101/2-3